


# СТРЕМЯНКА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ «ЕВРО-ТЕЛЕКОМ» –

## СВД-ЕТ

Профессиональная стеклопластиковая диэлектрическая стремянка. Применяется при монтаже, обслуживании и эксплуатации электросетей.

Стремянка не проводит электрический ток и является дополнительным изолирующим электрозащитным средством, предназначена для использования:

- в электроустановках при проведении их ремонта
- предприятиях нефтегазового промышленного комплекса;
- в службах телекоммуникационных сетей;
- в цехах промышленных предприятий

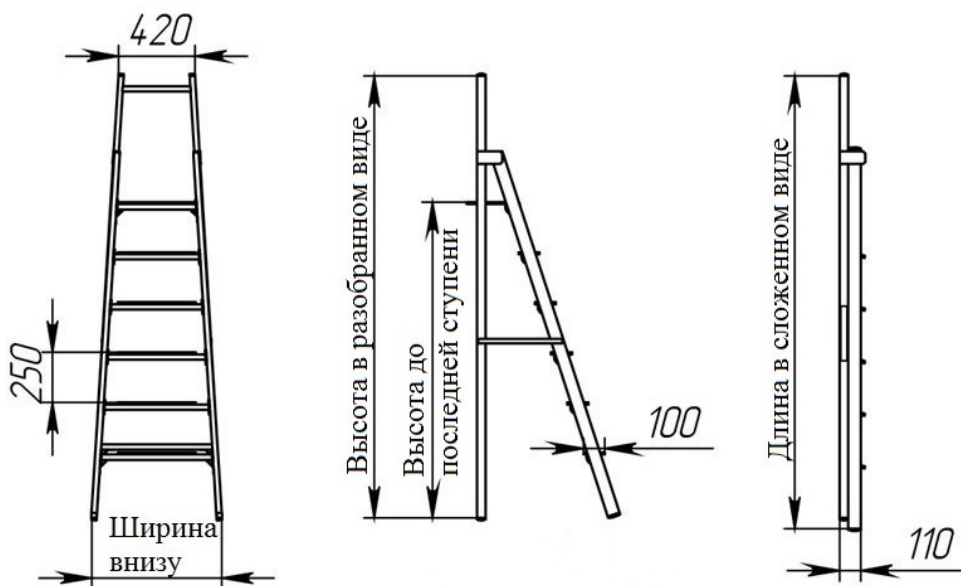

## Стремянка стеклопластиковая СВД-1,0ЕТ

Вес:	11 кг
Высота до рабочей площадки:	1 м
Высота стремянки в рабочем положении:	1,8 м
Длина тетивы:	1,4 м
Расстояние между ступенями:	0,25 м
Число ступеней:	4
Ширина стремянки сверху:	0,42 м
Ширина стремянки снизу:	0,59 м

